


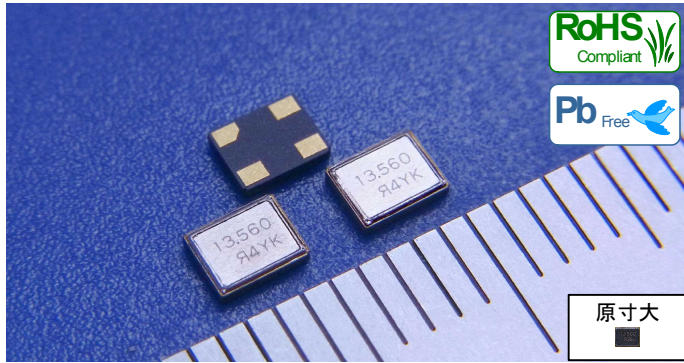

特長

- 小型・軽量設計
→ 3.2mm × 2.5mm × 0.7mm Max., 重量: 18mg
- セラミックと金属蓋を電子ビーム封止
→ 高精度周波数許容偏差 (±7ppm) に対応
→ 動作温度範囲の拡張 (-40 ~ +125°C) を実現
- FCX-03 (5032) と同等以上の周波数可変範囲を実現
- 無鉛はんだ用リフローソルダーリングが可能
- AEC-Q200準拠可能 (弊社営業へお問合せ願います)

用途

- 5032 と同等の低周波まで対応しており、5032 より小型・軽量設計が必要な用途。その他各種クロック用途
- 車載など、高信頼性が必要な用途

仕様と問合せ番号

問合せ番号記入方法


C4C - 16000 - 060 - B R2 - 060 - H X ##

形名	公称周波数 (MHz)	励振レベル (μW)	周波数許容偏差 (ppm) @25°C	動作温度範囲 (°C)	直列抵抗 (Ω)	梱包形態 (φ180mm リール)	保存温度範囲 (°C) * 梱包状態除く
	8.000 ~ 60.000 例: 16.000MHz = 16000	200 Max.	±7 A ±10 B ±15 C ±20 D ±30 E ±50 F その他 N	-20 ~ +70 -30 ~ +85 -40 ~ +85 -40 ~ +105 -40 ~ +125 その他組合せ	8.000 ~ 9.500MHz: 300 Max 9.500 ~ 12.000MHz: 150 Max 12.000 ~ 16.00MHz: 80 Max 16.000 ~ 60.00MHz: 60 Max Others	3000pcs/リール その他	-40 ~ +85 -40 ~ +105 -55 ~ +125 その他
負荷容量 (pF)	例: 6.0pF = 060						

- 青い字は問合せ番号記入方法、黒い字は仕様を示しています。
- オーバーオール仕様の場合は、周波数許容偏差を『N』とし、弊社営業まで希望仕様をお知らせ願います。
- 上記以外の仕様のご相談も承ります。お問合せは、問合せ番号またはご希望の仕様をご記入の上、弊社営業、またはホームページまで。

形状

単位: mm

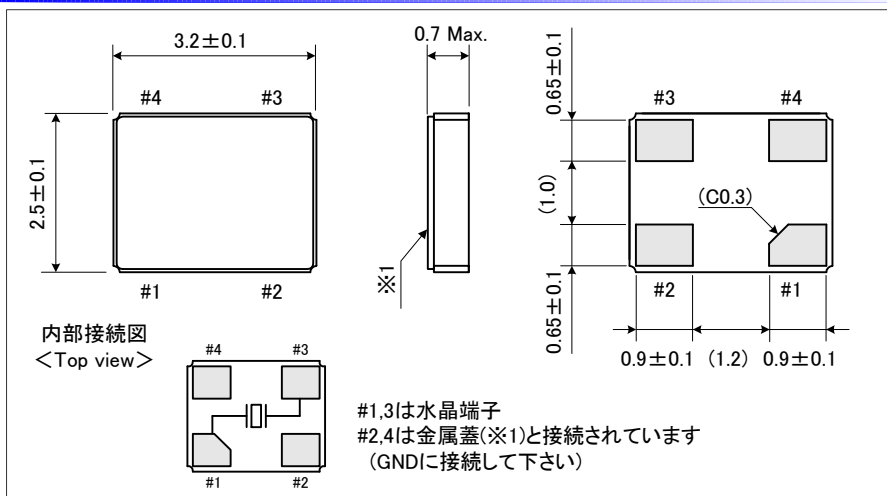

ランド寸法

単位: mm

